


## CADREUSE HORIZONTALE D'OUVRANTS

La cadreuse d'ouvrants de coulissants TECAUMA réalise un assemblage en coupe droite par vissage. Le principal avantage de cette machine est la qualité géométrique des produits assemblés, obtenue grâce aux opérations simultanées de cadrage et vissage, renforcé par l'action des galets de mise en pression sur les montants (suppression de l'effet tonneau). Sa disposition à l'horizontal offre une excellente ergonomie au chargement des profils. Enfin, la conception mécanique des mâchoires est compatible avec une grande variété de profils et elle permet facilement de traiter plusieurs gammes de produits par simple changement de cales.

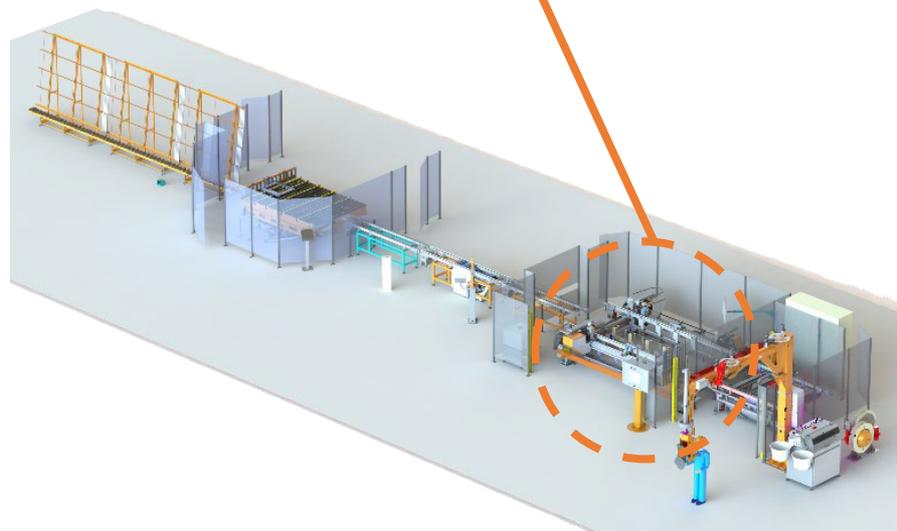

### ≡ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Pour ouvrants de coulissants avec assemblage type portefeuille, profils en Alu ou en PVC
- Compatible avec des vitrages d'épaisseur 24 à 32 mm
- Vissage automatique dans les angles, suivant l'axe du vitrage
- Assemblage d'ouvrants avec traverse intermédiaire, en mode semi-automatique
- Sortie de ligne modulable en fonction du besoin, intégration d'une emballeuse, mise à la verticale du coulissant fini...
- Logiciel de supervision ergonomique et intuitif développé par TECAUMA
- Cadence / ouvrant : environ 2 min 30 sec
- Limites dimensionnelles des ouvrants :
  - Hauteur : 620 à 2500mm.
  - Largeur : 490 à 1750mm.
- Poids maxi vitrage : 200kg